



DETONATOR 組込説明書



- 付属品：
A: エキストラクター
B: スプリング X1
C: イモネジ X1
D: 皿ネジ X2

※各パーツは、必要数以上入っている場合がありますが、予備パーツですので上記パーツリストの数量以上使用しません。




エキストラクターの組み込み

組み込む際、純正パーツ 8/9/10 を使用しません。
付属の A/B/C を使用してください。

ブリーチを組込前の注意点

①

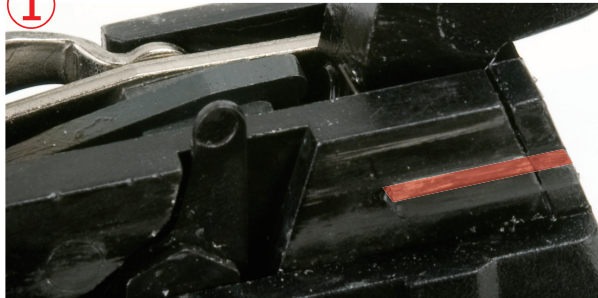

KSC のフレームシャーシは鋳造品のため、個体差があります。スライドにブリーチを組み込む前に、スライドをフレームに入れてみてください。シャーシにスムーズに入らない場合 図①赤い部分を少しずつ削ってください。
※削りすぎると、ディスコネクターがうまく作動しなくなりますので、ご注意ください。


スライドの組込完成後、スムーズに動かない場合

KSC MK23 の構造上、スライドレールの遊びが多すぎると、ディスコネクターがうまく作動しなくなります。そのため、当製品スライドレールの遊びを少なめに設計しています。また、KSC のフレームシャーシは鋳造品のため、個体差があります。スライドがスムーズに動かない場合、シリコンオイル等の潤滑剤を作動部に塗布して、すり合わせを行ってください。


作動させる前に、ローディングノズルが正常に動いているかを確認してください。正常ではない場合、ピストン O リング (純正パーツ No.307) が外れている可能性があります。正常の位置にあるかどうか確認してください。

アウターバレルの組込注意点

②




図②インナーバレルの O リング (純正パーツ No.13) を外した後、アウターバレルに入れてください。

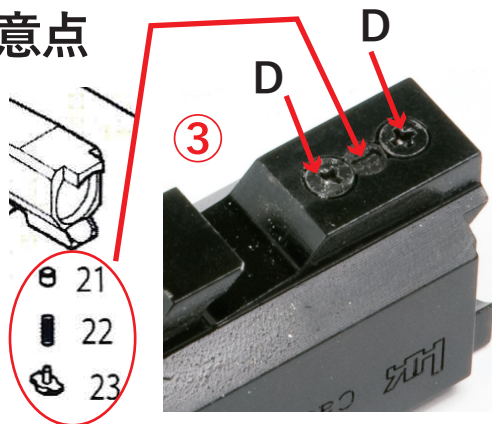


インナーバレルをアウターバレルに入れます。純正パーツ 21/22/23 を組み込んだ後、D を図③矢印の部分に締め込んでください。

④



図④矢印のネジ (純正パーツ No.16) を最後まで締めた後、インナーバレルが正常に上下を動かすまで (図⑤参照) 少しずつ緩めてください。
※緩めすぎると、インナーバレルが外れます。
※作動の振動によって、ネジが緩み、インナーバレルが外れます。必ずネジロックを使用してください。

⑤



DETONATOR KSC CO2 US SOCOM MK23 対応


MK23 MOD.0 TYPE スチールナイトサイト



ST-KSC05

参考価格 (税別) ¥9,500-

- 蓄光材を極小アルミパイプに充填し、トリチウム独特の風合いを再現
- スチール削り出し

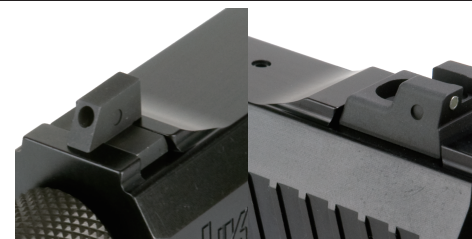

SOCOM 専用に HK が生産した軍仕様のナイトサイトを再現



OB-KSC11ABK

MK23 MOD.0 TYPE タクティカルアウターバレル 14mm 逆ネジ

※当製品の付属アウターバレルは 16mm 正ネジです。

参考価格 (税別) ¥9,700-

高汎用性の 14mm 逆ネジ! サプレッサーの選択肢が広がる!

- アウターバレル: アルミ削り出し
- ネジカバー: スチール削り出し

