


# DETONATOR

## 東京マルイ M&P 用スライド共通 付属パーツ組み込み方法

### パーツリスト

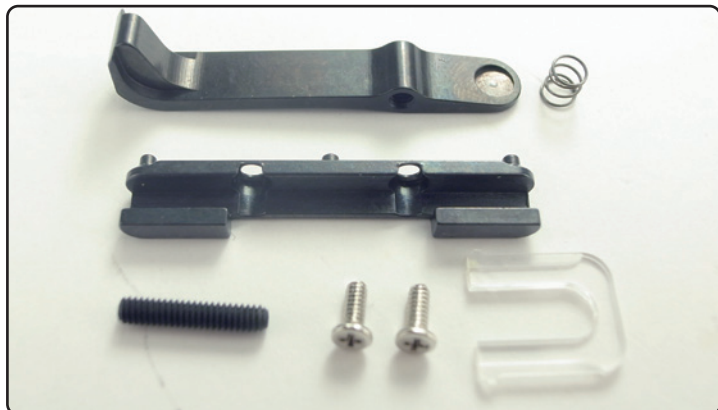

- A, エキストラクター固定ネジ ×1
- B, フロントサイト固定スペーサー
- C, エキストラクタースプリング ×1
- D, M2.6×8 ネジ ×2
- E, スライドストップノッチ強化パーツ ×1
- F, エキストラクター

※各パーツは、必要数以上入っている場合がありますが、予備パーツですので上記パーツリストの数量以上使用しません。

### ① エキストラクター



エキストラクターには、パーツCのスプリングを図のように入れます。





そして、エキストラクターをスライドにはめ込み、パーツAのネジで固定します。

これにより、エキストラクターが動くようになります。

**注意！** このネジは、締め込み過ぎるとエキストラクターが動かなくなります。その為、ローディングノズルと干渉してしまい、作動不良の原因となります。

### ② フロントサイト

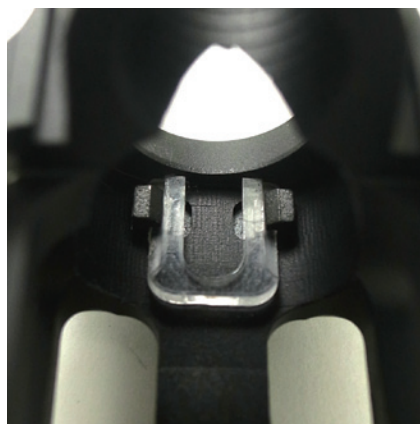

パーツBは、フロントサイトを固定する為のパーツです。フロントサイトを差し込み、スライドの内側から上記写真のように組み込みます。

その際、オレンジ色の部分に凹みが付いている面をフロントサイトの足にはまり込むように差し込んで下さい。

### ③ スライドストップ



スライドストップノッチめくれ防止パーツ(E)を組み込みます。パーツEをスライドにはめ込み、Dのネジを2本を図の様に締め込みます。

このネジは、緩んでくると作動に影響しますのでネジロック等で固定して下さい。

20140909

エンテン株式会社