


DETONATOR


東京マルイ HK45 用カスタムスライドの組み込み手順

パーツリスト

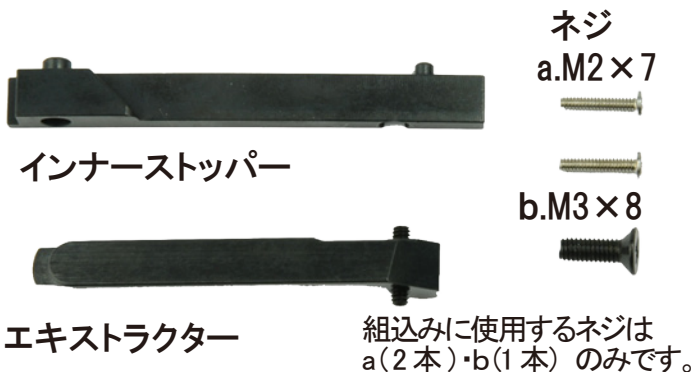

※各パーツは、必要数以上入っている場合があります。これらは、予備パーツですので数量以上使用しません。

①インナーストップの組み込み

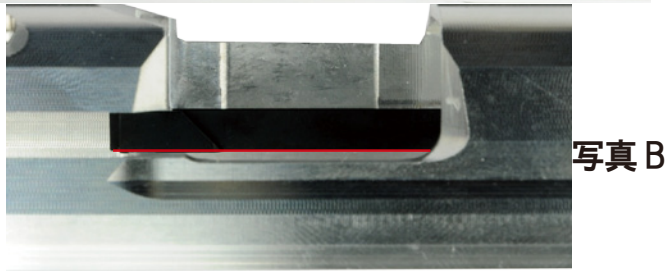

はめ込んだ後、ネジaで固定して下さい。
その際、Bの様にはスライドとガイドの間に隙間が出来ないようにしっかりとはめ込んで下さい。(赤線の部分)

②リアサイトを組み込む

純正スライドより、サイト及びサイト固定用のネジを移植します。

③フロントサイトをはめる

純正スライドより、サイトを移植します。
非常に固く入りにくい為、プラスチックハンマー等で軽く叩き込んで下さい。その際スライドに傷がつく恐れがありますので十分ご注意下さい。

④エキストラクターをはめる



エキストラクターは、イモネジが出ている方を銃口側にしてはめこみます。
ブリーチで固定されますので、ネジ等での固定は必要ありません。


⑤ブリーチを組み込む

ブリーチをはめ込み、付属のネジbで固定します。
(純正のネジは使用しません。)


これにて、スライドは完成です。

アウターバレルの組み込み

写真C

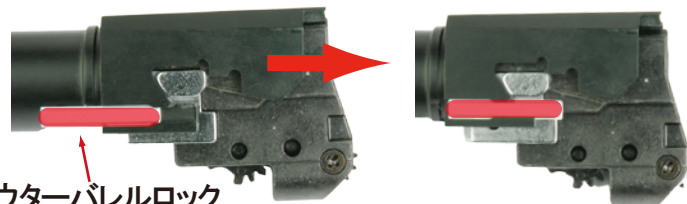

アウターバレルにチャンバーを差し込んだ後、バレルの下部にあるアウターバレルロック(赤色の部分)をスライドさせます。Cの部分までスライドさせるとはまり込む感覚があり、ロックされます。

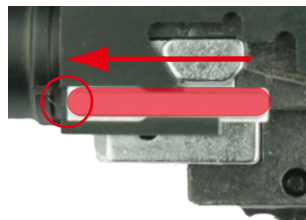

赤丸の部分のパーツとバレルの間にマイナスの精密ドライバーを差し込み、隙間を作ります。そうすると矢印方向にアウターバレルロックをスライドさせることができ、チャンバー部分を抜くことができます。