



写真 1



写真 2



写真 3



写真 4

写真1～4 赤丸の部分ピン及びネジをはずしてください。

- ・スライドロック（写真1-①）はインナーシャーシ側のくぼみにスプリングが入っていますので、細いピンポンチ等でスプリングを押さえつけながら、引き抜いて下さい。
- ・写真2のネジはスライドストップの裏に隠れています。
- ・写真3のピンは、グリップパネルを外すと出てきます



写真 5

フロントシャーシ（写真5-①）を外した後に、リアシャーシ（写真5-②）を外して下さい。


- ・リアシャーシ（写真5-②）を抜く際に③の部分には、ディスキネクタースプリングが入っていますので、飛ばさない様に注意して下さい。

マガジンキャッチは、フロントシャーシをはずしたら抜けます。

組立は、分解と逆の手順で行なって下さい。

インナーシャーシを固定するネジは、フレームに付属のネジをお使い下さい。

備忘録

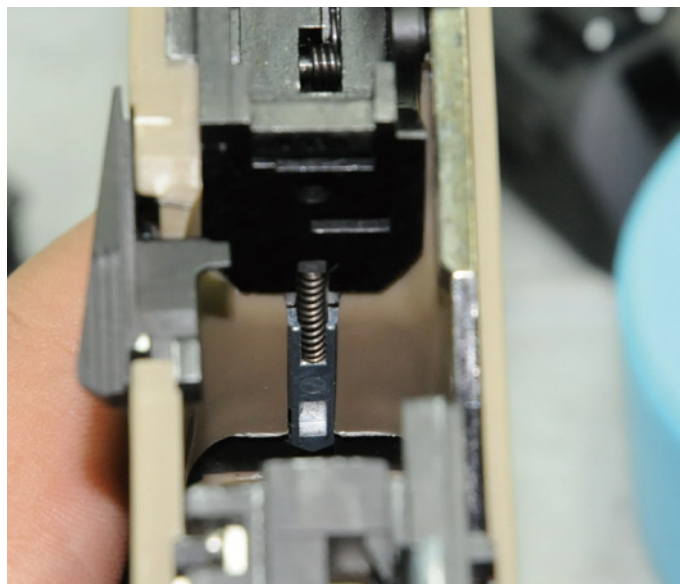

マガジンキャッチスプリング組込み方



トリガーバースプリングの組込み方