

NOVA GLOCK カスタムスライドは、 スライドのはめ込み方が東京マルイ純正品と異なります



図1



図2

図1の赤丸印の形状が変更となったため、スライドをフレームに組み込む際、
図2の赤丸印の部分と干渉してしまいます。
その為、純正と同じ方法ではスライドを組み込むことができません。

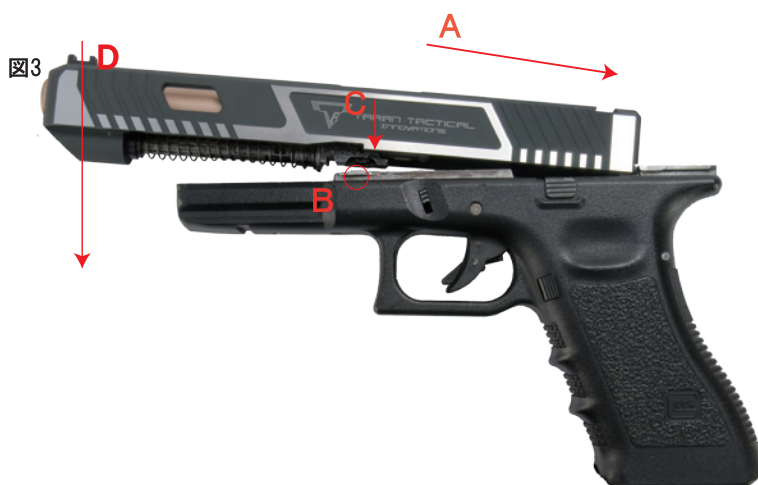


図3

- 1、
- 2、図3の様に、スライドを斜め方向(矢印A方向)にフレーム後部のレールあわせ、スライドさせます。
丸印Bの部分と矢印Cの部分が図1の位置に来たらスライドを下ろし(矢印D方向)、フレームに乗せます。



図4

- 3、スライドを矢印E方向に引くことにより、固定されます。
- 4、分解の際は、上記手順と逆の手順で行ってください。